


## Hosidenstecker

(Blick auf die Kontaktstifte)


- 1 Audio Masse
- 2 Audio Links
- 3 Audio Rechts
- 4 CSYNC
- 5 Video Masse
- 6 NTSC / PAL
- 7 Video On
- 8 Video Blau (RGB)
- 9 Video Grün (RGB)
- 10 Video Rot (RGB)
- 11 Schirmung (Kabel & Stecker)

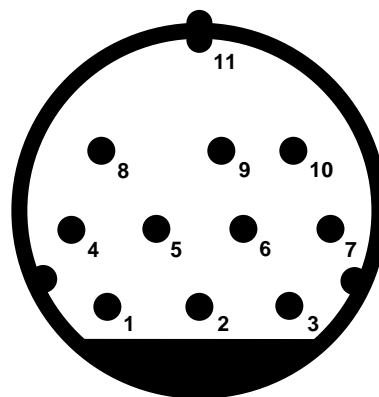

## SCART Stecker

(Blick auf die Kontaktstifte)

- 1 Audio Ausgang Rechts
- 2 Audio Eingang Rechts
- 3 Audio Ausgang Links
- 4 Audio Masse
- 5 Video Masse Blau (GND)
- 6 Audio Eingang Links (Mono)
- 7 Video Eingang Blau
- 8 A/V Umschaltung (12V Schaltspannung)
- 9 Video Masse Grün (GND)
- 10 Daten 2
- 11 Video Eingang Grün
- 12 Daten 1
- 13 Video Masse Rot (GND)
- 14 Daten Masse (GND)
- 15 Video Eingang Rot
- 16 Austastung Eingang (RGB)
- 17 Video FBAS Masse (GND)
- 18 Video RGB Masse (GND)
- 19 Video FBAS oder Y/C Crominanz Ausgang
- 20 Video FBAS Eingang
- 21 Schirmung (Kabel & Stecker)

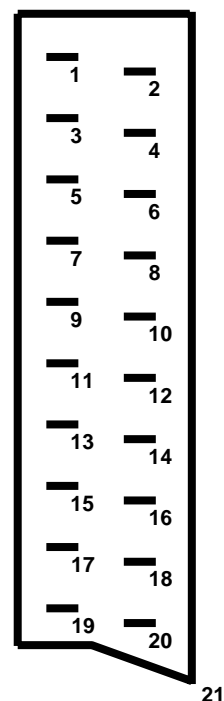

## VW/Audi Verbindungskabel, Hosidenstecker auf TV/Video SCART (RGB):

Hosidenkontakte auf SCART			Bemerkung
1	auf	4	Audio Masse
2	auf	3	Audio Links
3	auf	1	Audio Rechts
4	auf	19	Synchronisation
5	auf	5, 9 und 13	Video Masse
6	auf	8	Video Umschaltung NTSC / PAL (12 Volt)
7	auf	(8)	(Videobild verdeckt alle Menus nach Aktivierung!)
8	auf	7	Video Blau (RGB)
9	auf	11	Video Grün (RGB)
10	auf	15	Video Rot (RGB)
11	auf	21	Schirmung