


Allradantrieb (4 Motion) mit Benzinmotor,

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

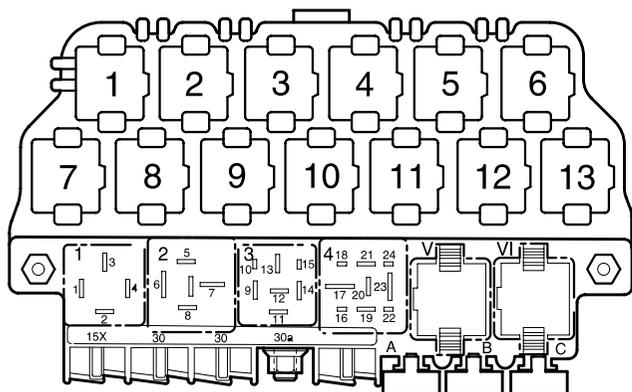

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

4 Kraftstoffpumpenrelais (409)


Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Steuergerät für Allradantrieb, Geber für Hydrauliktemperatur, Stellmotor für Öldruck, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle

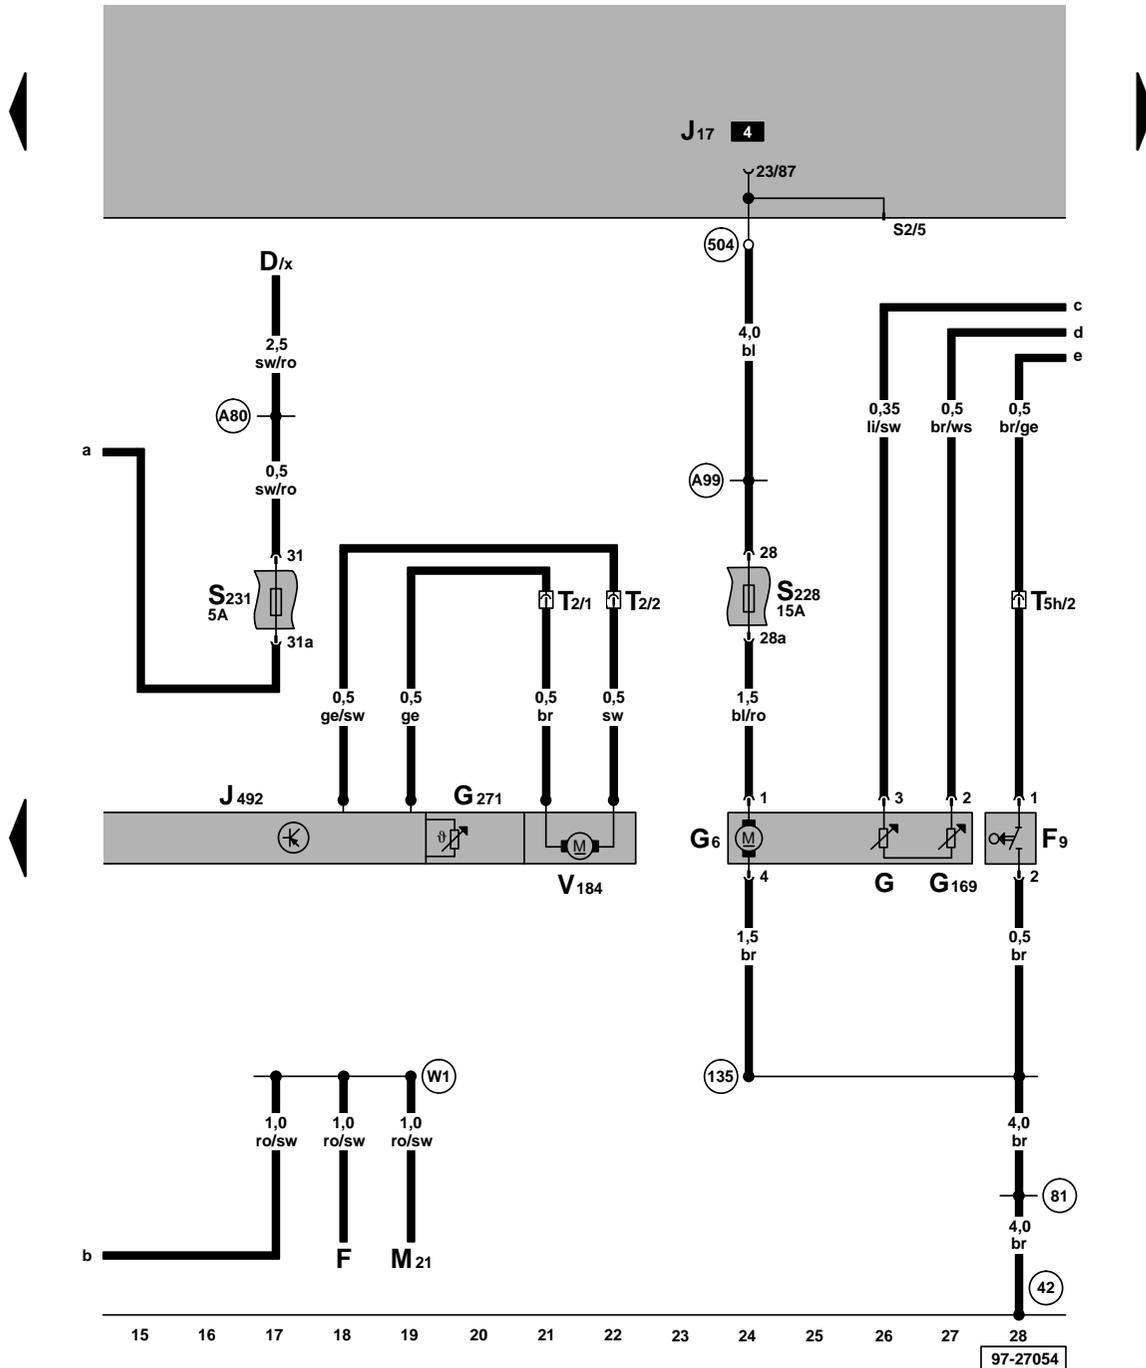

- D - Zündanlaßschalter
- F - Bremslichtschalter
- F9 - Schalter für Handbremskontrolle
- G - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
- G6 - Kraftstoffpumpe
- G169- Geber -2- für Kraftstoffvorrat
- G271- Geber für Hydrauliktemperatur
- J17 - Kraftstoffpumpenrelais
- J492 - Steuergerät für Allradantrieb, Nähe Hinterachsgetriebe
- M21 - Lampe für Brems- und Schlußlicht links
- S228 - Sicherung 28 im Sicherungshalter
- S231 - Sicherung 31 im Sicherungshalter
- T2 - Steckverbindung, 2-fach, am Allradantrieb
- T5h - Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links unten, im Leitungsstrang eingewickelt
- V184 - Stellmotor für Öldruck
- (42) - Massepunkt neben Lenksäule
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (504) - Schraubverbindung (87F), an der Relaisplatte
- (A80) - Verbindung -1- (X), im Schalttafelleitungsstrang
- (A99) - Verbindung -1- (87), im Schalttafelleitungsstrang
- (W1) - Plusverbindung (54) im Leitungsstrang hinten


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange



Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Bremsanlage, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige

- G1 - Kraftstoffvorratsanzeige
- G2 - Geber für Kühlmitteltemperatur
- G3 - Kühlmitteltemperaturanzeige
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J533 - Diagnose-Interface für Datenbus, im Schalttafeleinsatz
- K118 - Kontrollampe für Bremsanlage
- T14a - Steckverbindung, 14-fach, im Motorraum im Kabelkanal links
- T16 - Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafel mitte, Anschluß Eigendiagnose
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, grün

- (269) - Masseverbindung (Gebermasse) -1-, im Leitungsstrang Schalttafel
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafel-leitungsstrang
- (A115) - Verbindung (Handbremskontrolle), im Schalttafel-leitungsstrang

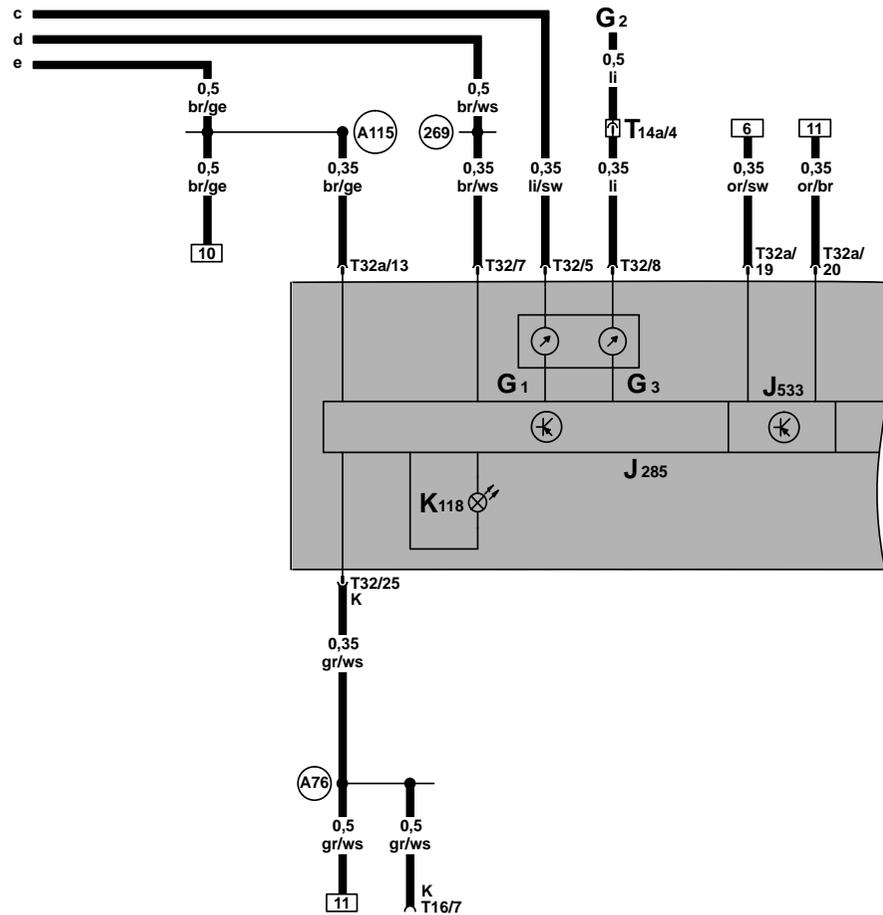

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange