


## Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar,

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

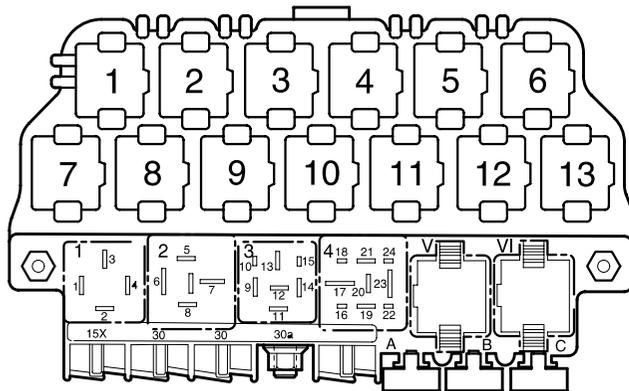


97-14163

### Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Schalter für Spiegelverstellung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür

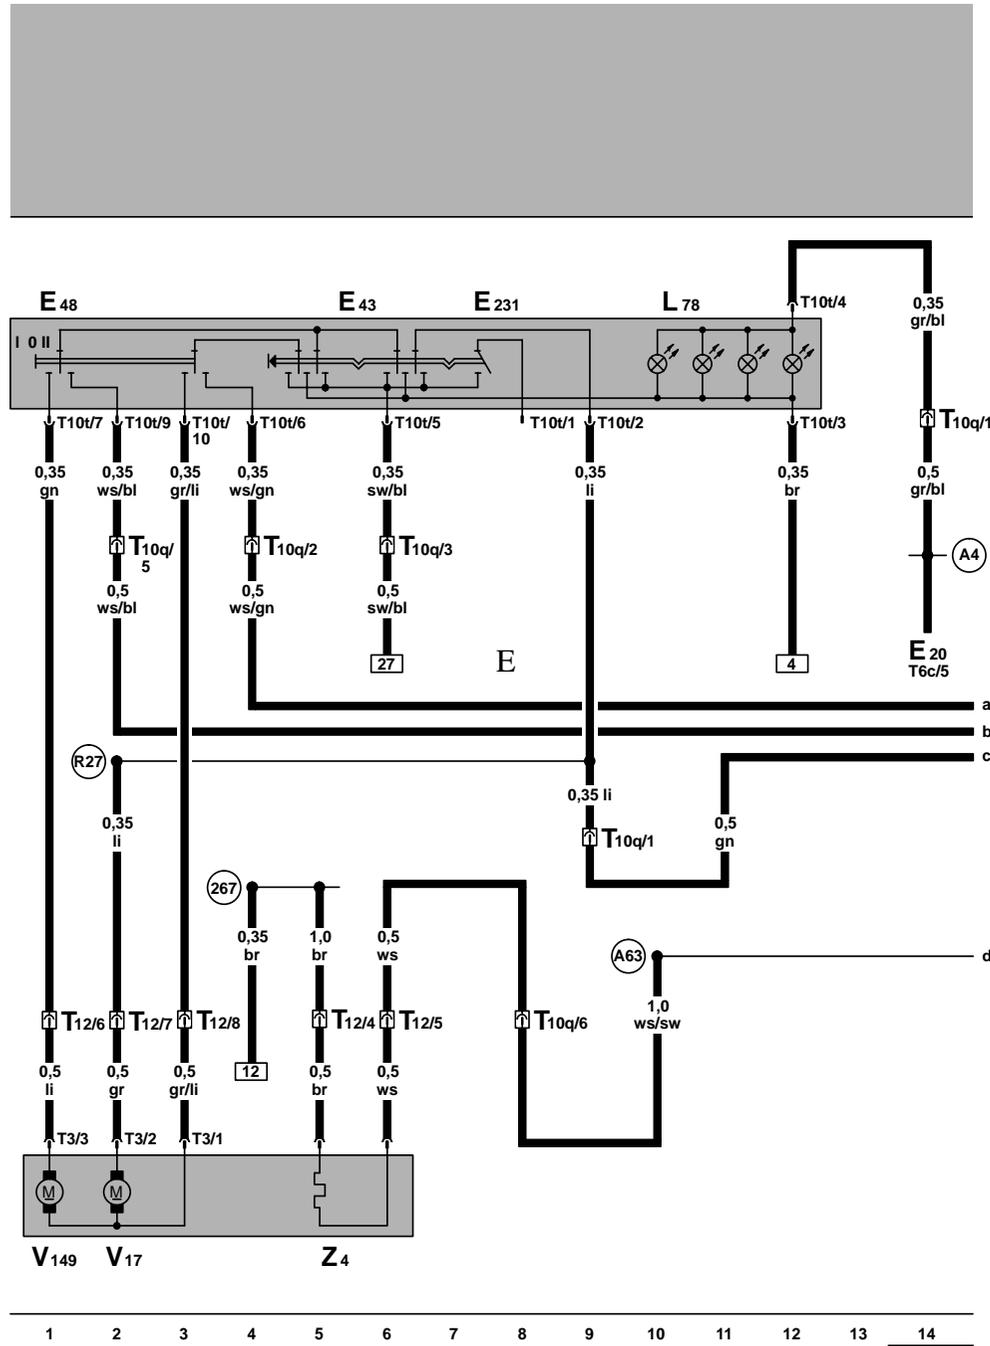

- E20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- E43 - Schalter für Spiegelverstellung
- E48 - Umschalter für Spiegelverstellung
- E231 - Schalter für Heizung Außenspiegel
- L78 - Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T6c - Steckverbindung, 6-fach
- T10q - Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule links
- T10t - Steckverbindung, 10-fach
- T12 - Steckverbindung, 12-fach, in der Fahrertür
- V17 - Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite)
- V149 - Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite
- Z4 - beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite

- (267) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite
- (A4) - Plusverbindung (58b) im Schalttafelleitungsstrang
- (A63) - Verbindung (Spiegelheizung), im Schalttafelleitungsstrang
- (R27) - Verbindung (Spiegelverstellung), im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

