


Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig,

● 1,9 l - Turbodieselmotor/81 kW, Motorkennbuchstaben AHF

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

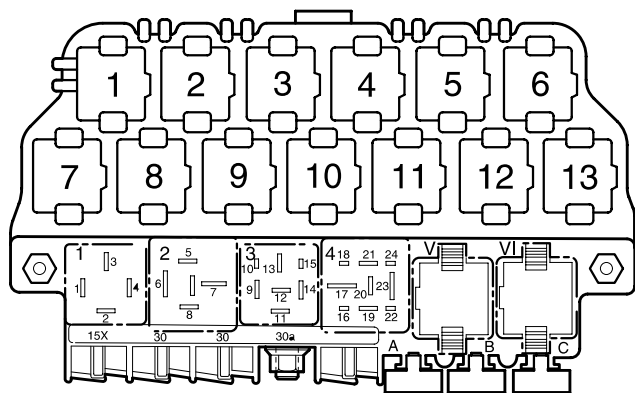

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

13 Relais für Kühlerlüfter - Stufe 1 (53)

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

Sicherungsfarben


30 A – grün
 25 A – weiß
 20 A – gelb
 15 A – blau
 10 A – rot
 7,5 A – braun
 5 A – beige
 3 A – lila

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig

- A - Batterie
- F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
- J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, im Wasser-kasten mitte
- J279 - Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 1, auf dem Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte
- S180 - Sicherung -8- (30) im Sicherungshalter/Batterie
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T3a - Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn links
- T10h - Steckverbindung, 10-fach, blau, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasser-kasten links
- T80 - Steckverbindung, 80-fach
- V7 - Lüfter für Kühlmittel
- 12 - Massepunkt, im Motorraum links
- K20 - Plusverbindung -1- (30) im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
- K21 - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel

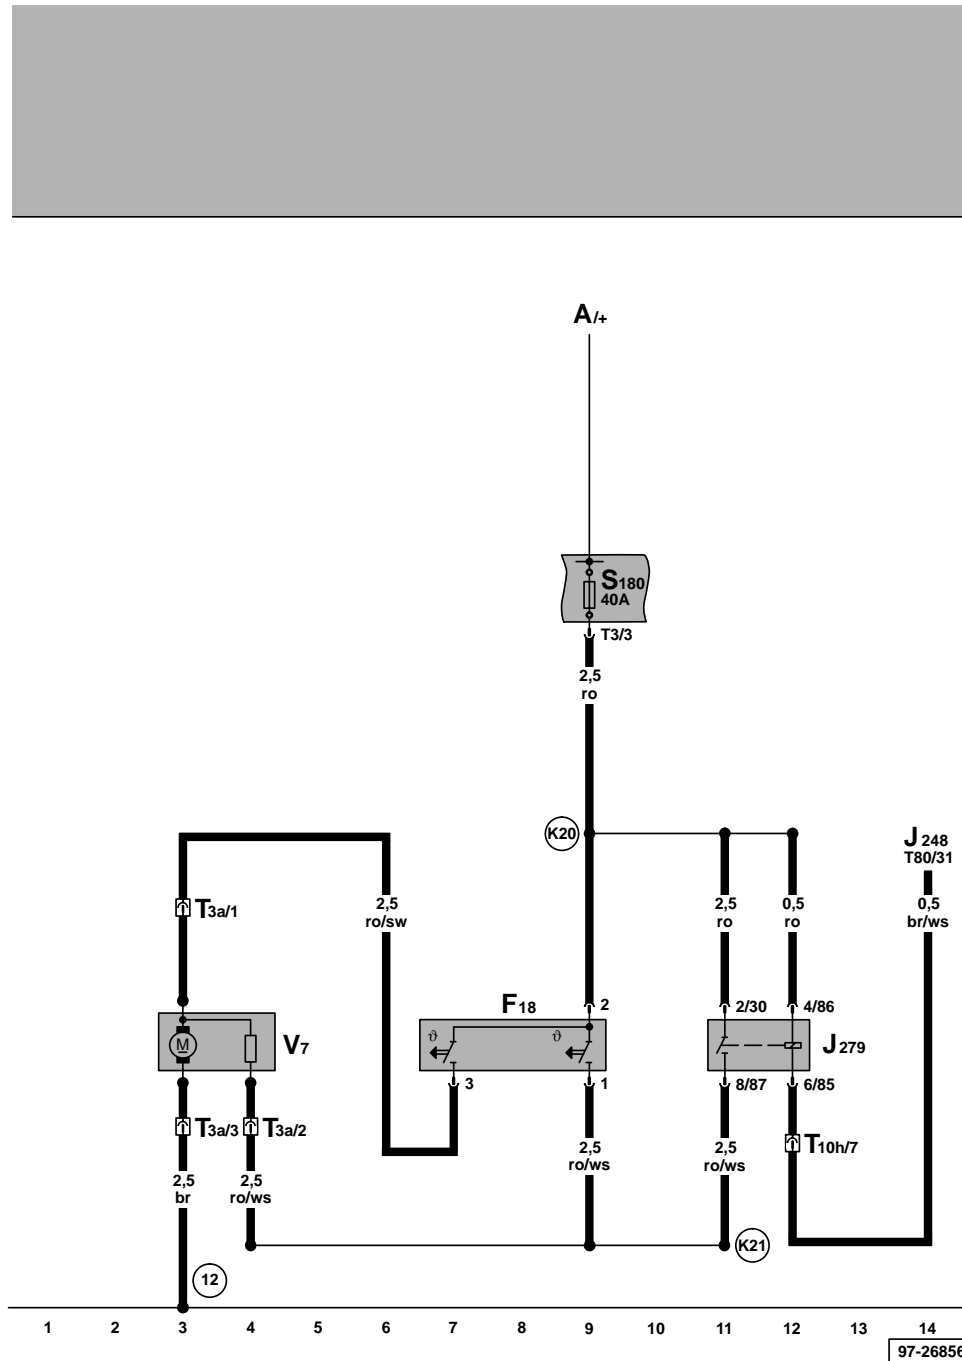

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange