


Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig,

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

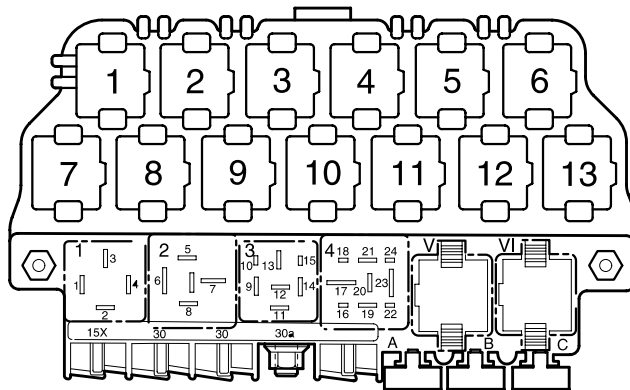

97-14163


Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila



Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig

- A - Batterie
- F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
- S180 - Sicherung -8- (30), im Sicherungshalter/Batterie
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T3a - Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorne links
- V7 - Lüfter für Kühlmittel
- 12 - Massepunkt, im Motorraum links

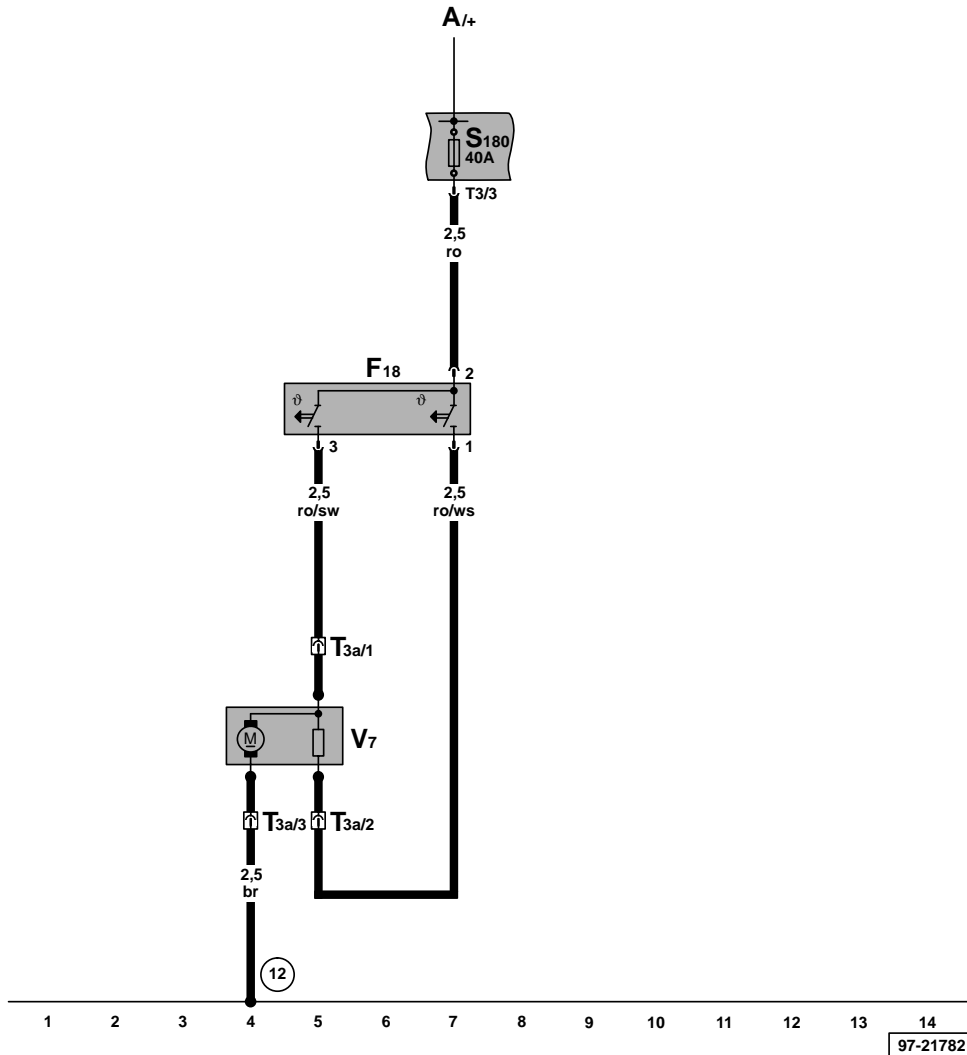

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange