


## Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, (nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage),

- 1,9 I - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH
- 1,9 I - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR
- 1,9 I - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/85kW, Motorkennbuchstaben AJM

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

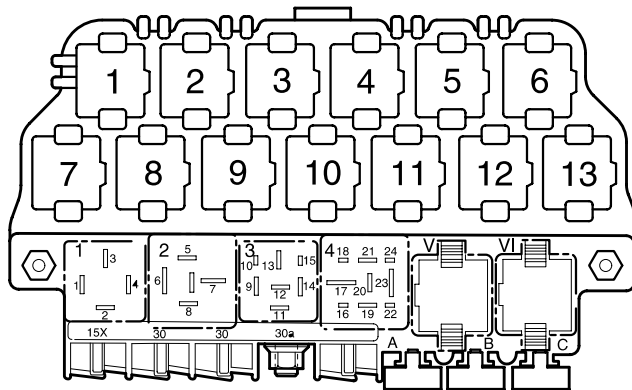

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

**13** Relais für Kühlerlüfternachlauf (53)

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.


Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila



### Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter

- A - Batterie
  - F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
  - J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, im Wasser-kasten mitte
  - J397 - Relais für Kühlerlüfternachlauf, auf dem Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte
  - S180 - Sicherung -8- (30) im Sicherungshalter/Batterie
  - T3 - Steckverbindung, 3-fach
  - T3a - Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn links
  - T10w - Steckverbindung, 10-fach, weiß, im Schutzge-  
häuse für Steckverbindungen, im Wasser-  
kasten links
  - T121 - Steckverbindung, 121-fach
  - V7 - Lüfter für Kühlmittel
- (12) - Massepunkt, im Motorraum links
  - (K20) - Plusverbindung -1- (30) im Leitungsstrang  
Lüfter für Kühlmittel
  - (K21) - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für  
Kühlmittel

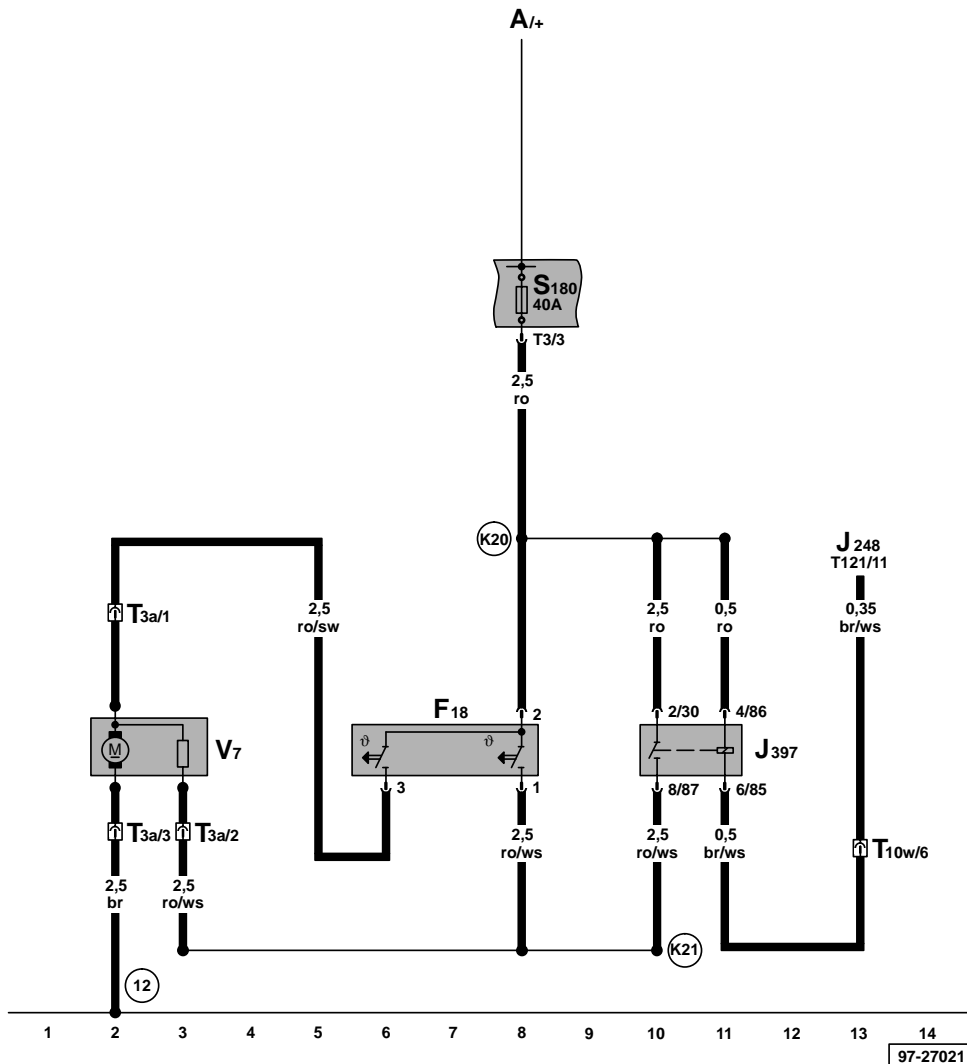

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange