

Scheinwerferreinigungsanlage prüfen

Zur Fehlersuche werden benötigt:

- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526
- ◆ Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A
- ◆ Gültiger Stromlaufplan

Vor der Fehlersuche bitte unbedingt die Batterie-Minusklemme auf festen Sitz prüfen.

Prüfvoraussetzungen:


- ◆ Sicherung Nr. S 176 (110 A) im Sicherungsgehäuse auf der Batterie i.O.!
- ◆ Sicherung Nr. 224 (20 A) im Sicherungshalter i.O.!
- ◆ Sicherung Nr. 230 (20 A) im Sicherungshalter i.O.!
- ◆ Funktion des X-Relais i.O.!
- ◆ Funktion des Abblendlichtes i.O.!
- ◆ Funktion der Wisch- und -Waschanlage der Frontscheibe ist i. O.!

Vorbereitung zur Fehlersuche:

- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Untere Schalttafelverkleidung ausbauen Karosserie-Montagearbeiten, Rep.-Gr. 70
- Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (J31) ausbauen

Führen Sie bitte nach der Fehlerbeseitigung eine Funktionsprüfung der Scheinwerferreinigungsanlage durch.

Das Fehlersuchprogramm beginnt auf der nächsten Seite!

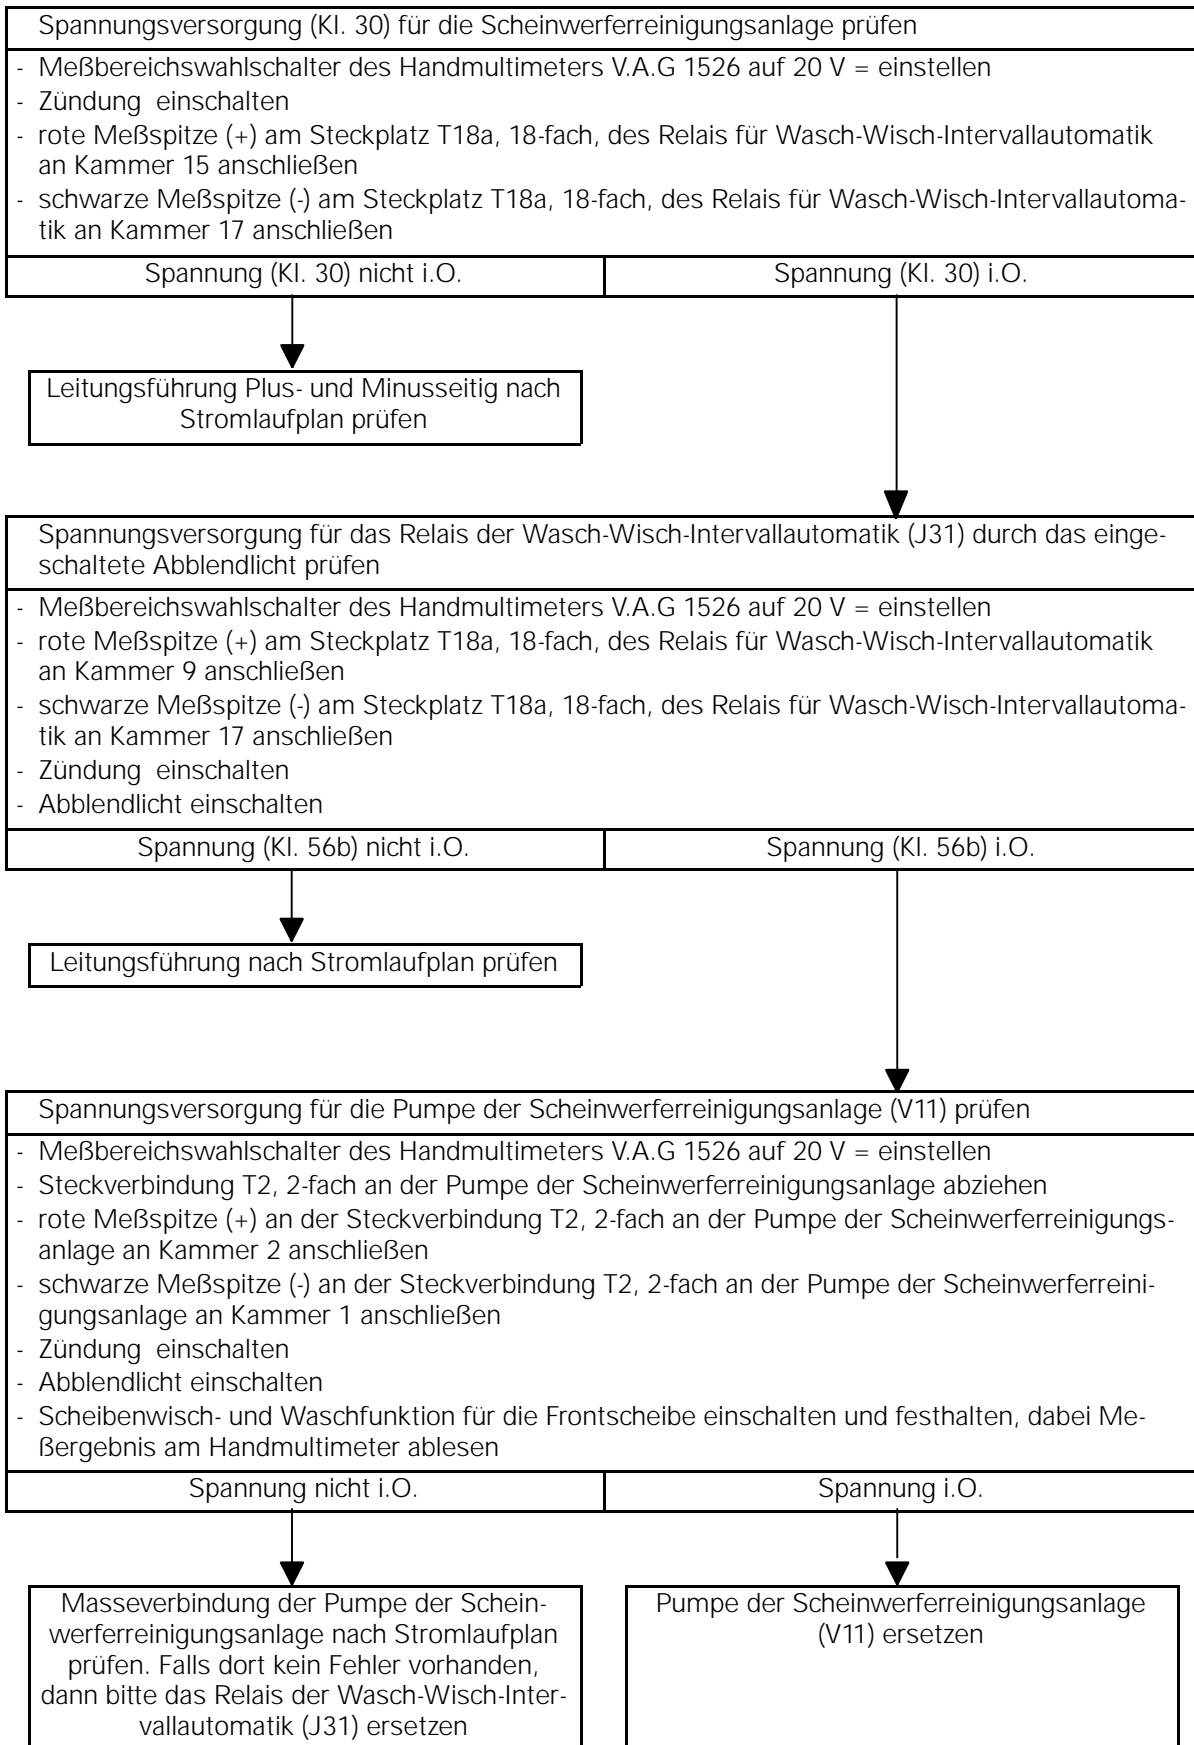

Das Fehlersuchprogramm für die Scheinwerferreinigungsanlage endet hier.