


Steckdose (12V),

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

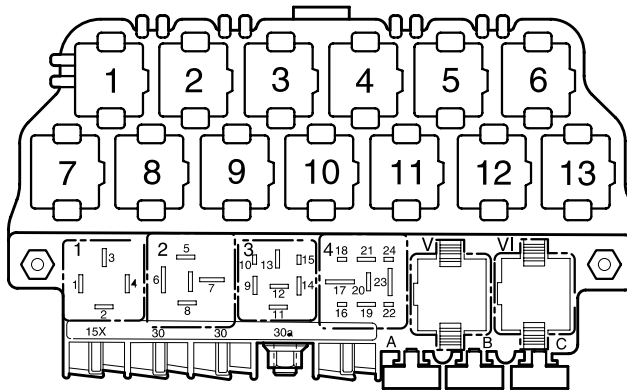

97-14163

Sicherungsfarben


- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

12 V-Steckdose

- D – Zündanlaßschalter
- S235 – Sicherung 35 im Sicherungshalter
- T3 – Steckverbindung, 3-fach
- T13 – Steckverbindung, 13-fach*
- U5 – 12 V-Steckdose, im Kofferraum rechts
- U10 – Steckdose für Anhängerbetrieb*

- (50) – Massepunkt, Kofferraum links
- (86) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- (501) – Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A32) – Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- (A98) – Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- (B150) – Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum*

* – Nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb

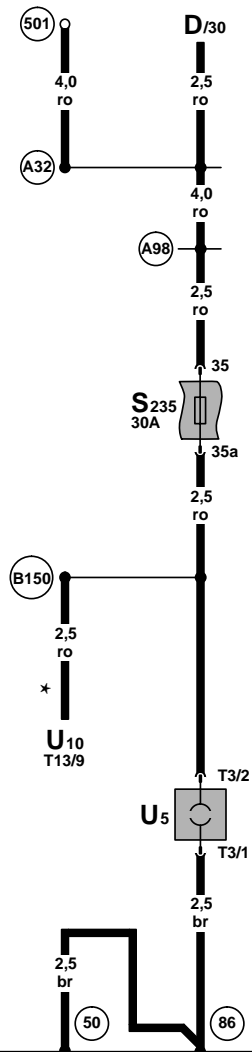

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97-22700