


## Steckdose (12V),

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

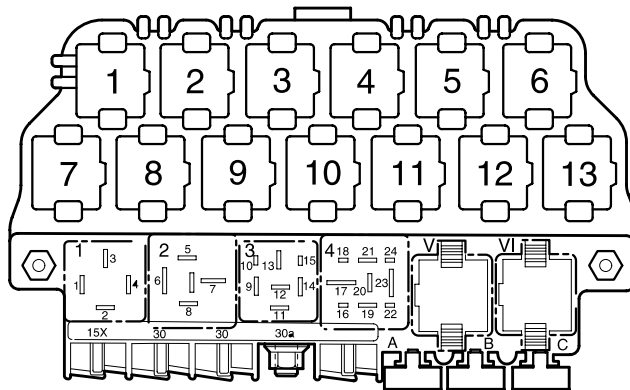

97-14163

### Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila




12 V-Steckdose

- D - Zündanlaßschalter
- S235 - Sicherung 35 im Sicherungshalter
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T13 - Steckverbindung, 13-fach\*
- U5 - 12 V-Steckdose, im Kofferraum rechts
- U10 - Steckdose für Anhängerbetrieb\*

- 50 - Massepunkt, Kofferraum links
- 86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 501 - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- A32 - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A98 - Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- B150 - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum\*

\* - Nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb

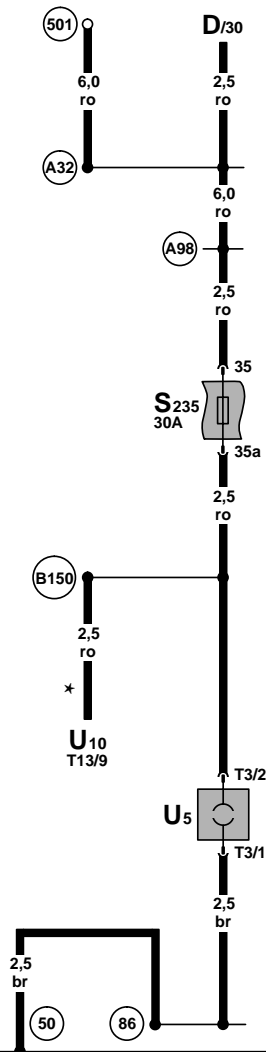

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97-26304