

# Demontage Türverkleidungen und Spiegel

von SharpShooter

## Das Werkzeug



# Demontage Türverkleidung und Spiegel Beifahrerseite

**WICHTIG: EINIGE ARBEITSSCHRITTE KÖNNEN VON DER FAHRERSEITE ÜBERNOMMEN WERDEN! ORIENTIERUNG BITTE AN DER ENTSPRECHENDEN ANDEREN ANLEITUNG!**

**Tür öffnen und Fenster am Besten ganz herunterfahren bzw. drehen**



**Entfernung der 3 Torx-Schrauben mit einem entsprechendem Torxschlüssel**



## Nahansicht der Torx-Schrauben



**Schraube an der Verkleidung direkt unter dem Hochtöner entfernen mit  
Kreuzschlitzschraubendreher**



**Türleuchten heraushebeln, dies geschieht mittels Schlitzschraubendreher**



## Leuchte und Anschlusskabel trennen




**Mit einem Schlitzschraubendreher die außen liegende Griffabdeckung aushebeln**



## Die entfernte Griffabdeckung



Entfernung der 5 Schrauben mittels Kreuzschlitzschraubendreher

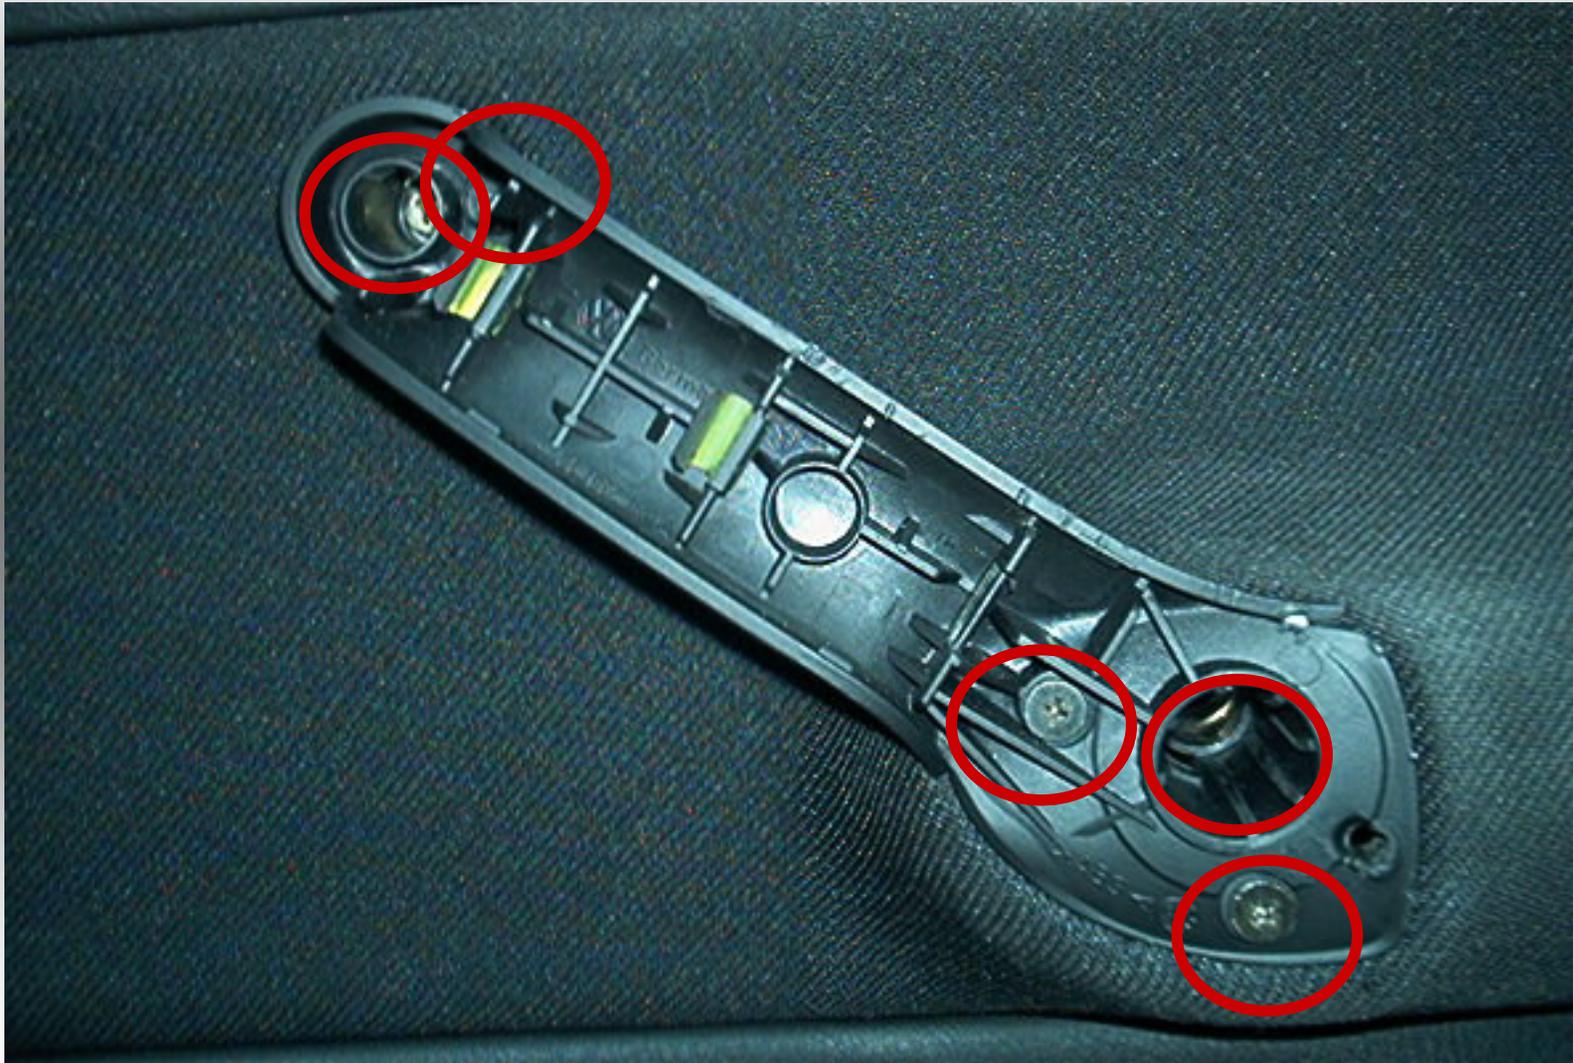

## Entfernter Türgriff



**Türverkleidung rechts und links nach vorne abziehen**



**Anschließend ganze Türverkleidung mit sanfter Gewalt nach oben abziehen, dabei aber vorsichtig sein wegen weiterer Kabel insbesondere Fensterheber**



**Ab dieser Stelle bitte genauso vorgehen wie bei der  
Anleitung der Fahrerseite.  
Alles kann fast 1:1 übernommen werden!**

**Fertig!**



Mit freundlichen Grüßen  
SharpShooter