

VW Golf 4
4-Türer mit elektrische Fensterhebern

Anleitung zum wechseln der hinteren Füllstücke am Seitenfenster wegen Rost.

Vorher



Nachher



Du brauchst diese Teile und natürlich Werkzeug.

1x 1J4 839 416 A

1x 1J4 839 415 A

Preis: zusammen 16 Euro

Preis kann regional abweichen.




Also los geht's.


Für Schäden die beim Austausch entstehen übernehme ich keine Haftung.

Öffne die hinteren Fenster.

Demontiere die hintere Türverkleidung.

Griff so sanft wie möglich lösen.

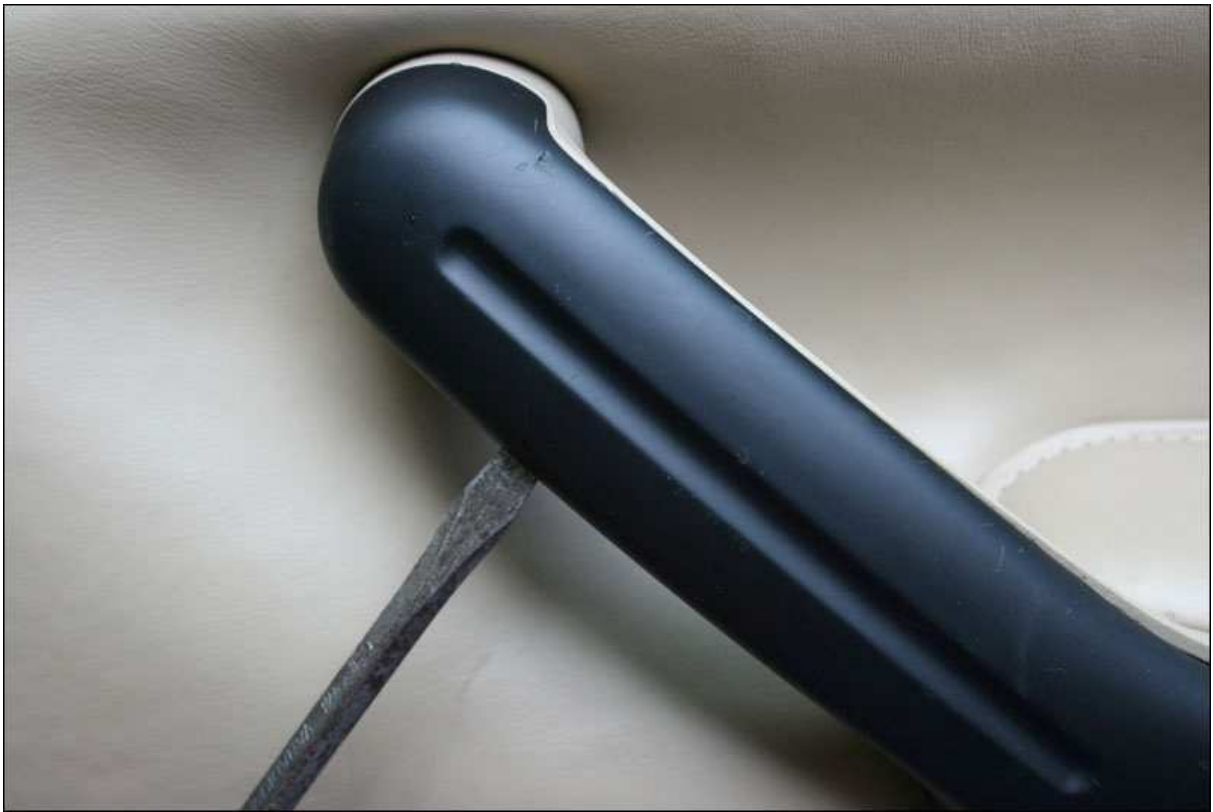

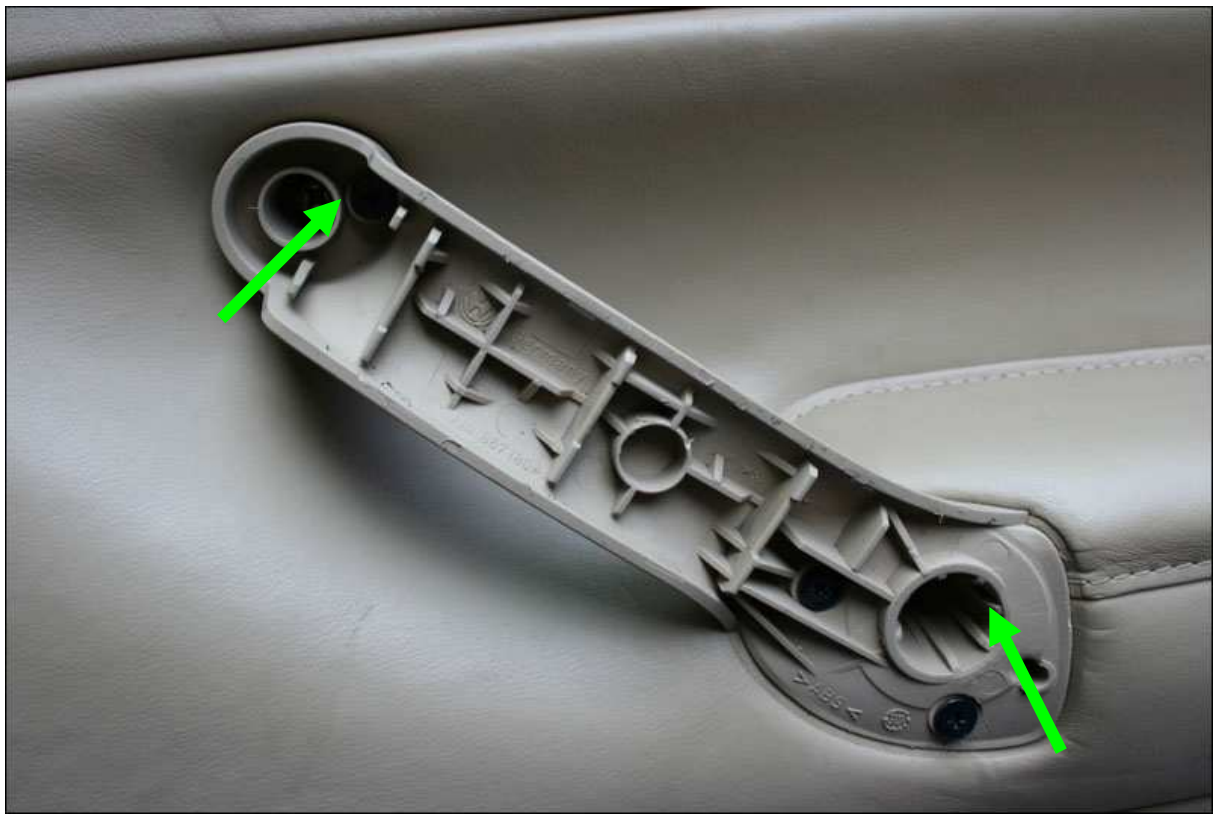

Löse beide Schrauben mit Kreuzschraubenzieher.





Löse diese Torx Schrauben



Jetzt ist die Verkleidung nur noch geclipst



Mit flachem Schraubenzieher hinter die Türverkleidung und leicht hebeln bis sich die Clips lösen.






Wenn die Clips alle sich alle gelöst haben ist die Verkleidung nur noch oben fest.

Nimm die Verkleidung mit beiden Händen in die Hand und schiebe sie kräftig nach oben. Ist oben nur festgesteckt



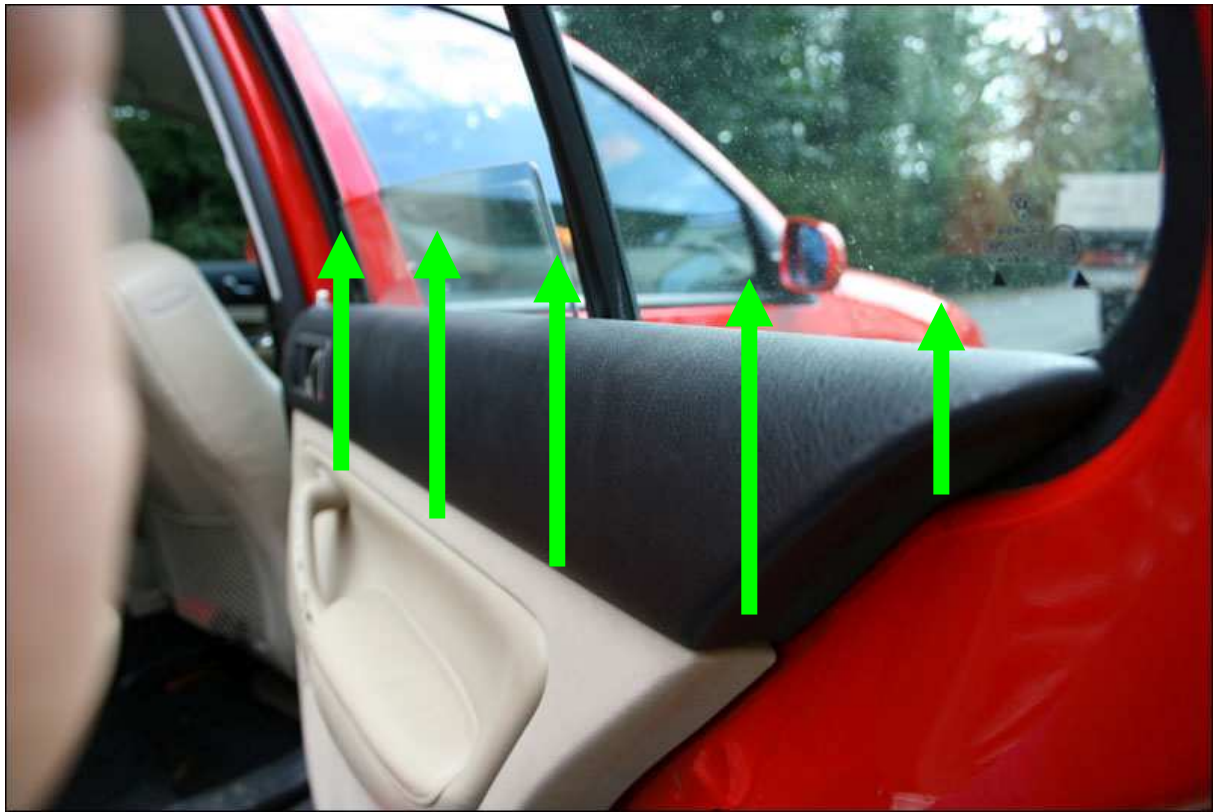

**Dahinter diese Kappe öffnen und die Schraube lösen.
Achtung bei rausdrehen fliegt die Schraube gerne mal aus der Nuss und bleibt
hinter dem Blech liegen.
Rausholen ist etwas schwierig, aber möglich ;)**





Jetzt musst du das Gummi vom Füllstück lösen, ist an der Stelle festgeklebt. Dann einfach nach oben rausziehen.





Hier den Schraubenzieher ansetzen und den weißen Halter nach oben drücken. Wenn er gelöst ist, solltest du das Füllstück komplett mit der Hand rausziehen können



Jetzt das neue Füllstück reinstecken und darauf achten das der weiße Halter fest an den Nippeln einrastet, und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Fertig!

Fragen?

www.GOLF4.de

Forum

User: Reddyone